

「千葉県特定再生資源屋外保管業の規制に
関する条例（通称：千葉県金属スクラップ
ヤード等規制条例）」における
お知らせ

オリックス環境株式会社

千葉県特定再生資源屋外保管業の内容



①事業者の情報

オリックス環境株式会社
代表取締役 山下 英峰
住所：千葉県船橋市西浦2丁目16番1号
電話番号：047-432-6711

②事業場の所在地

住所：千葉県船橋市西浦2丁目16番1号（地番：西浦2丁目26番1、26番2、26番4、26番5、26番6）
敷地面積：16,232㎡

③事業の内容

2013年4月に船橋工場を開設し、船橋市より産業廃棄物処理業の許可を取得、特定再生資源屋外保管業を開始しました。2018年8月に小型家電リサイクル事業者認定を取得しております。

事業者の消費活動にて使用され、使用が終了となった機器・機械類を事業者の排出場所(店舗・工場・事務所・工事現場等)より収集、もしくは事業者より持ち込まれ、船橋工場内の保管場所にて保管します。

保管された物品は、船橋工場内に設置している破碎機・油圧ショベルにて再資源化できる資源物を回収、再資源化できないものは廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下廃棄物処理法）に則り、適正に処分を行います。


再資源化できる資源物は、商社・金属及び非鉄スクラップ業者などの売却先へ引き渡します。

船橋工場に物品を持ち込む事業者は主に機器・機械類のメーカー・販売会社・設置工事会社・使用者となります。

条例施行規則第5条第3項に規定する区分の雑品スクラップを保管し、破碎・圧縮・解体の処理を行います。

工場内の図面・設備概要をご参照下さい。

図面（工場概略図）

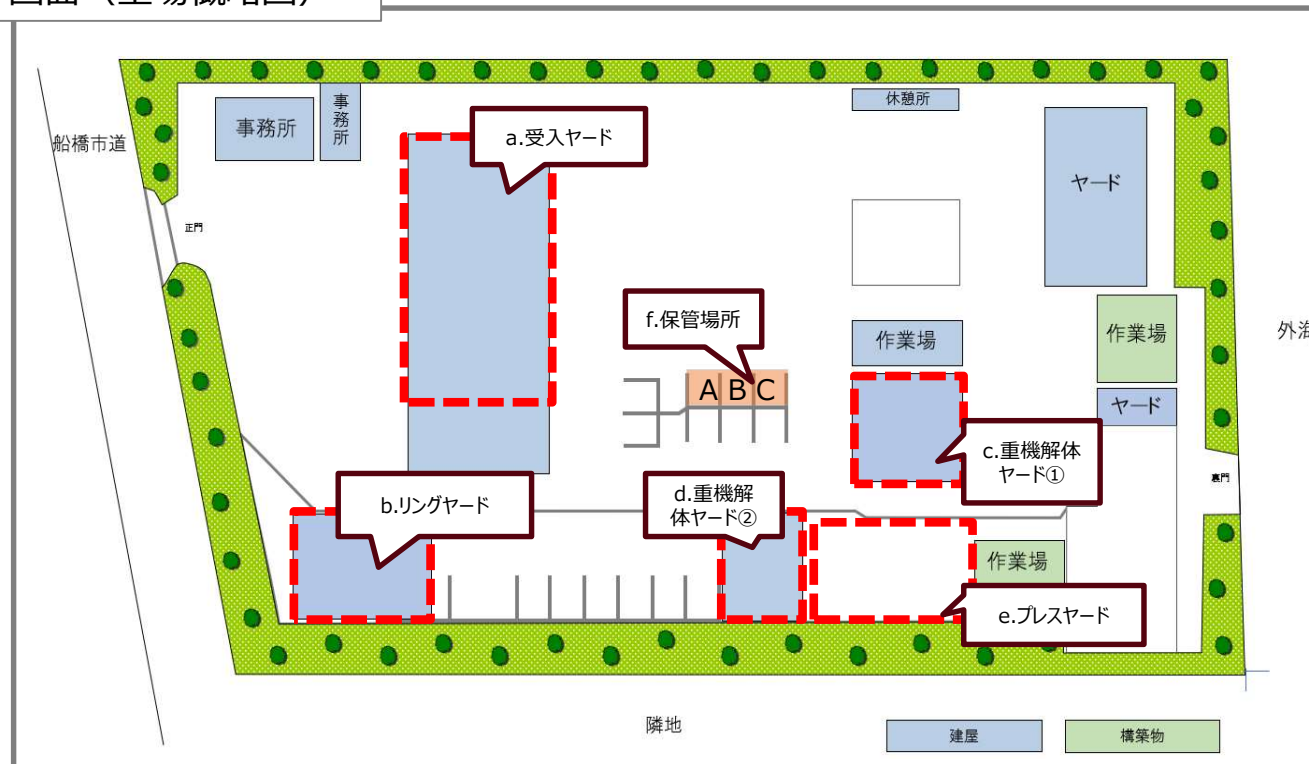

収集、もしくは事業者より持ち込まれた物品は、f.保管場所で保管します。

保管された物品は、a～fの場所で、破砕・切断・圧縮・解体を行います。

出来る限り再資源化できるように処理を行い、再資源化できないものは廃棄物処理法に則り、適正に処分を行います。
工場内の処理フローはP 9となります。

◇保管場所の情報

保管場所	面積	特定再生資源の区分	保管物の保管の高さ
A	30㎡	雑品スクラップ	2.2m
B	42㎡	雑品スクラップ	2.5m
C	36㎡	雑品スクラップ	2.5m

保管物は鉄製の囲いの中に保管します。
側面には側溝を設け、油水分離槽を経由し、油の流出がないように措置しています。

◇保管の作業の方法及び手順

- ・保管物の区分は雑品スクラップであり、油・汚水等が飛散・流出する可能性があるものは、鉄箱・フレコン等の保管容器に入れ、保管を行います。
- ・積み上げる作業は、次ページ「積み上げる作業の用に供する設備」を使用し、安全を配慮の上、作業を行います。
- ・許可範囲である面積・高さの制限を遵守します。

積み上げる作業の用に供する設備(1)



機械	機械の種類	車体番号	使用するアタッチメント等	型式等	動力源	出力	積載荷重
1	油圧ショベル		マグネット仕様	キャタピラー社製 312E	ディーゼル エンジン	68.0kw	900kg
2	油圧ショベル		フォークグラブ	キャタピラー社製 312E	ディーゼル エンジン	68.0kw	1,860kg
3	油圧ショベル		フォークグラブ	キャタピラー社製 313GC	ディーゼル エンジン	54.3KW	1,960kg
4	油圧ショベル		フォークグラブ	コベルコ社製 SK135SRD-2	ディーゼル エンジン	69.2kw/ 2000min	1,960kg
5	油圧ショベル		ストレンジャーバケット	コベルコ社製 SK75SRD-3E	ディーゼル エンジン	41.0kw/ 2000min	1,326kg
6	油圧ショベル		バケット仕様（ホイールローダー）	日立建機製 ZW140-6	ディーゼル エンジン	108kw/ 2000min	1,810kg

積み上げる作業の用に供する設備(2)



機械	機械の種類	車体番号	使用するアタッチメント等	型式等	動力源	出力	積載荷重
7	油圧ショベル		バケット仕様 (ショベルローダー)	ユニキャリア社製	ディーゼルエンジン	55.4kw/ 2200min	2,500kg
				SD25-3			
8	フォークリフト		長爪仕様	豊田自動織機製	ディーゼルエンジン	44.0kw/ 2570min	2,650kg
			最大揚高3m	02-8FD30			
9	フォークリフト		全回転仕様	豊田自動織機製	ディーゼルエンジン	44.0kw/ 2570min	2,850kg
			最大揚高3m	02-8FD30			
10	フォークリフト		スタビライザー仕様	豊田自動織機製	ディーゼルエンジン	38.0kw/ 2570min	2,100kg
			最大揚高3m	02-8FD25			
11	フォークリフト		クランプ仕様	ユニキャリア社製	ディーゼルエンジン	43.1kw/ 2700min	1,700kg
			最大揚高3m	FHD30T5			
12	フォークリフト		長爪全回転仕様	豊田自動織機製	ディーゼルエンジン	55.0kw/ 2200min	3,920kg
			最大揚高4m	8FD80			

◇破砕等の場所の情報

破砕等の場所	名称	面積	破砕等の種類	破砕等の方法
a	受入ヤード	960㎡	破砕	破砕機による破砕
b	リングヤード	592㎡	破砕	破砕機による破砕
c	重機解体ヤード①	300㎡	解体	油圧ショベルによる解体
d	重機解体ヤード②	144㎡	解体	油圧ショベルによる解体
e	プレスヤード	408㎡	圧縮	圧縮機による圧縮
f	保管場所A・B・C	108㎡	解体	油圧ショベルによる解体
			破砕	油圧ショベルによる破砕
			切断	ガス溶断による切断

◇破砕等の作業の方法及び手順

受入れた物品は、下記「破砕等の用に供する設備」を使用し、出来る限り再資源化できる資源物の分別を行います。
再資源化出来なかった廃棄物は、廃棄物処理法に則り、適正に処分を行います。
破砕処理等を行うため、火災発生の恐れがあるものに関しては、出来る限り、前処理等行うなどの措置を行います。

破砕等の用に供する設備(1)

設備の種類		破砕等の種類	破砕等の場所	形式等	動力源	出力	処理能力
①破砕機		破砕	a.受入ヤード	Matso製 M&J4000S-8	電力	360kw	金属くず 300t/日 廃プラスチック類 240t/日
②破砕機		破砕	b.リングヤード	ELDAN製 S1000	電力	350kw	金属くず 187t/日 廃プラスチック類 55t/日

破碎等の用に供する設備(2)




設備の種類	破碎等の種類	破碎等の場所	形式等	動力源	出力	処理能力
③油圧ショベル	解体	c.d重機解体ヤード	コベルコ製			積載荷重 1960kg
			SK135SRD-3	ディーゼルエンジン	69.2kw/ 2000min	
④油圧ショベル	解体	c.d重機解体ヤード	キャタピラー製			積載荷重 860kg
			308E2CR	ディーゼルエンジン	48.1kw/ 2000min	
⑤油圧ショベル	解体	c.d重機解体ヤード	コベルコ製			積載荷重 1960kg
			SK135SRD-5	ディーゼルエンジン	78.5KW/ 2000min	
⑥圧縮機	圧縮	e.プレスヤード	モリタ環境テック製			金属くず 148t/日 金属及び金属くず 37t/日
			30PCN	電力	155kw	

破碎等の用に供する設備(3)

設備の種類		破碎等の種類	破碎等の場所	形式等	動力源	出力	処理能力
⑦油圧ショベル		解体	f.保管場所ABC	キャタピラー社製		68.0kw	積載荷重 1,860kg
				312E	ディーゼルエンジン		
⑧油圧ショベル		解体	f.保管場所ABC	キャタピラー社製		54.3KW	積載荷重 1,960kg
				313GC	ディーゼルエンジン		
⑨油圧ショベル		解体	f.保管場所ABC	コベルコ社製		69.2kw/ 2000min	積載荷重 1,960kg
				SK135SRD-2	ディーゼルエンジン		
⑩油圧ショベル		解体	f.保管場所ABC	コベルコ社製		41.0kw/ 2000min	積載荷重 1,326kg
				SK75SRD-3E	ディーゼルエンジン		
⑪油圧ショベル		解体	f.保管場所ABC	日立建機製			積載荷重 1,935kg
				ZX120-6	ディーゼルエンジン	74.9kw/ 2000min	
⑫ガス溶断器		切断	f.保管場所ABC				

◇処理フロー

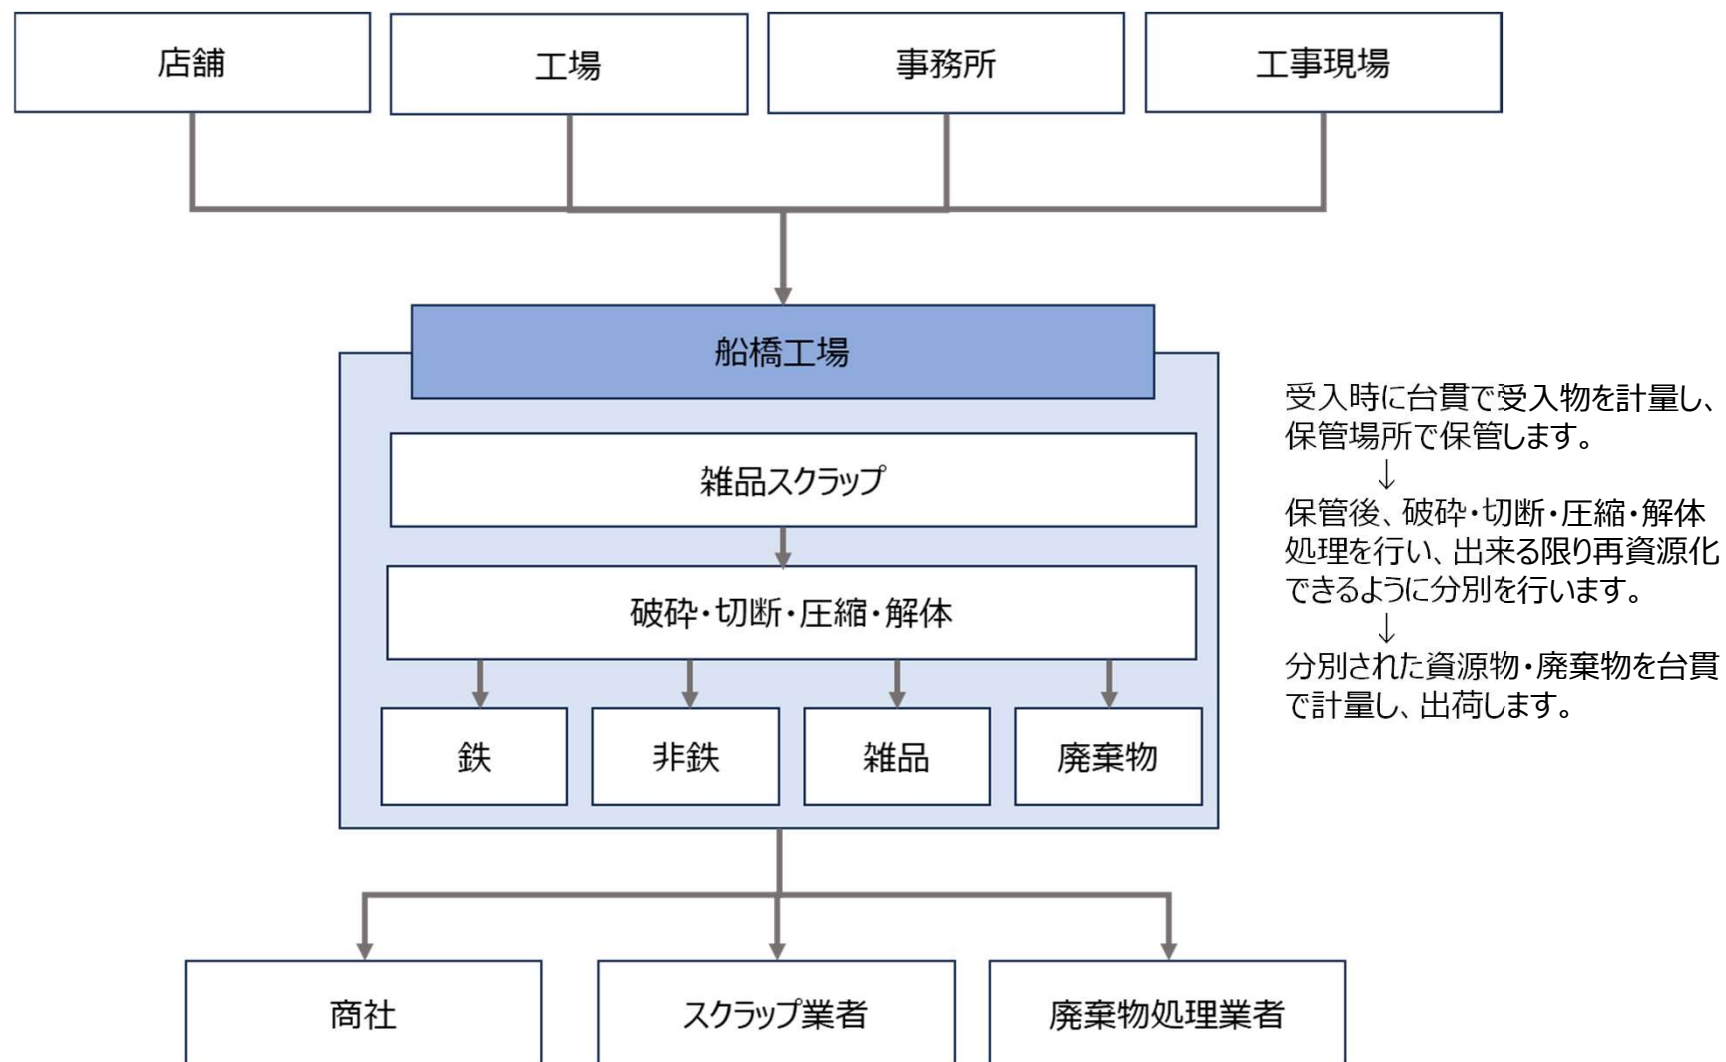

④現場責任者となる予定の者

施設部長 西川 厚志
工場長 米津 誠
操業チーム長 田所 馨

⑤事業場の操業時間

通常操業時間：月曜日～土曜日 午前8時半から午後5時半まで

※上記日程・時間以外でも操業する場合がございます。

工業専用地域に所在しておりますので、近隣住民の方はおりませんが、騒音振動など環境に配慮した上で操業を行います。

⑥審査指示事項への対応

現在、千葉県および船橋市の関係部署と事前調整中です。
終了出来次第、許可取得の本申請を行う予定となります。

⑦意見、要望等の問合せ先

船橋工場 窓口：西川・米津
電話番号：047-432-6711
営業日：月曜日～金曜日
営業時間：午前8時半から午後5時半
メールアドレス：shisetsu_funabashi@orix.jp