

維持管理記録書(オリックス資源循環株式会社寄居工場 2025年4月～)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
処分した廃棄物 (トン/月)	一般廃棄物	2,773											
	可燃ごみ	1,543											
	不燃ごみ	688											
	事業系ごみ(資源ごみ)	543											
	生活系ごみ(処理できないごみ)	0											
	産業廃棄物	4,088											
	ガラス・コンクリート・陶磁器くず	57											
	汚泥	965											
	金属くず	1											
	木くず	0											
	紙くず	5											
	繊維くず	0											
	動植物性残さ	300											
	燃えがら	14											
	廃プラスチック類	2,679											
	廃酸	1											
	廃油	62											
	ゴムくず	0											
	廃アルカリ	3											
	鉱さい	0											
	動物の死体	0											
	ばいじん	0											
	がれき類	0											
改質設備内のガス 温度(℃)※1、2	1号炉	1,223											
	2号炉	1,213											
冷却された改質ガ スの温度(℃)※1、2	1号炉	58											
	2号炉	54											
ばいじんの除去	冷却設備	1号4/1, 2号4/1											
	除去設備	1号4/7, 2号4/3											
除去設備出口の改 質ガス中の物質濃 度※3	ダイオキシン類※4												
	硫黄酸化物※5												
	ばいじん※5												
	塩化水素※5												
	硫化水素※5												

※1:改質設備内のガスの温度、冷却された改質ガスの温度の測定位置は各々高温反応炉上部、急冷塔下部。

※2:測定は、稼動時常時行っており、上記値は月平均値。


※3:測定用試料の採取位置は、全項目同じであり別図の通り。

※4:測定は法定回数の1回/年(2025年8月を予定、数値の単位はng-TEQ/m³N)。

※5:測定は法定回数の2回/年(2025年8月及び2026年2月を予定)


測定位置及び測定点図

測定位置

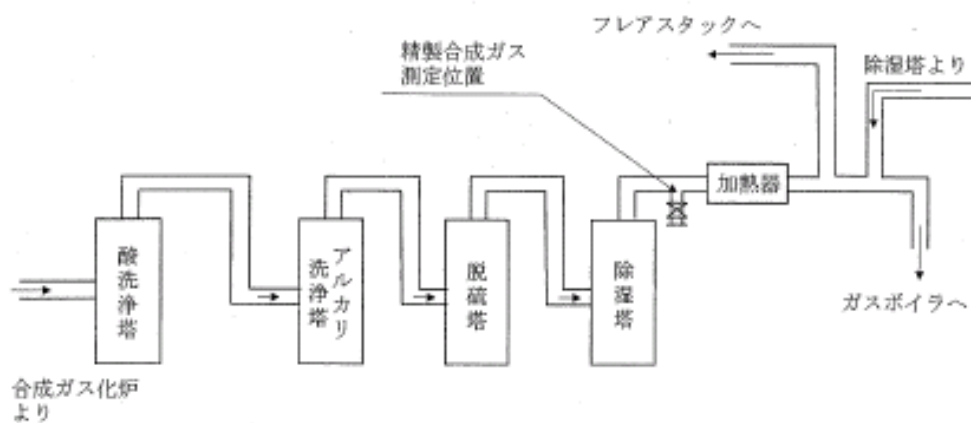

測定点図

<精製合成ガス>

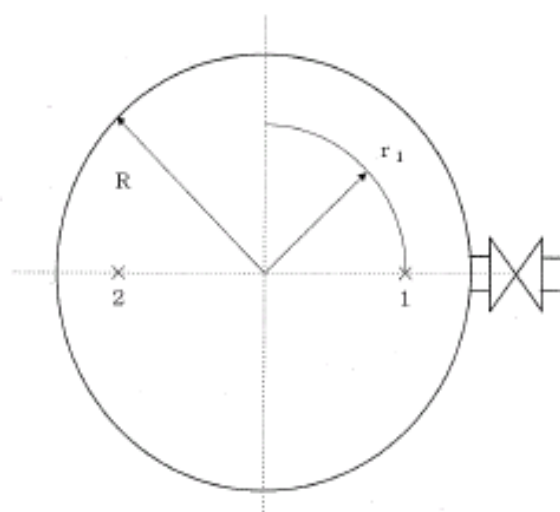

● ガス方向

断面積A	0.283 m^2
2 R	600 mm
r_1	212 mm