

維持管理記録書(オリックス資源循環株式会社寄居工場 2019年4月～)

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
処分した廃棄物 (トン/月)	一般廃棄物	3,120	3,098	2,966	2,874	2,757	2,936						
	可燃ごみ	2,467	2,263	2,316	2,197	2,193	2,357						
	不燃ごみ	653	835	649	676	564	578						
	産業廃棄物	5,660	6,172	6,245	6,438	5,812	6,492						
	ガラス・コンクリート・陶磁器くず	115	102	127	151	117	128						
	汚泥	1,036	1,258	1,460	1,230	1,170	1,660						
	金属くず	0	0	0	0	0	0						
	木くず	1	0	0	0	0	0						
	紙くず	3	3	3	1	5	4						
	繊維くず	0	0	1	4	0	0						
	動植物性残さ	362	467	362	419	413	379						
	燃えがら	13	9	19	27	12	36						
	廃プラスチック類	3,983	4,190	4,114	4,453	3,992	4,155						
	廃酸	0	0	0	0	0	0						
	廃油	68	78	69	83	60	70						
	ゴムくず	0	0	0	0	0	0						
	廃アルカリ	80	66	89	69	43	62						
	銚さい	0	0	0	0	0	0						
	動物の死体	0	0	0	0	0	0						
	ばいじん	0	0	0	0	0	0						
改質設備内のガス 温度(°C)*1,2	1号炉	1,207	1,206	1,201	1,204	1,193	1,170						
	2号炉	1,193	1,197	1,181	1,181	1,149	1,131						
冷却された改質ガ スの温度(°C)*1,2	1号炉	61	62	62	64	65	66						
	2号炉	60	59	59	60	65	67						
ばいじんの除去	冷却設備	1号4/17	2号5/15										
	除去設備	1号4/17	2号5/15										
除去設備出口の改 質ガス中の物質濃 度*3	ダイオキシン類*4					0.00000024							
	硫酸化物*5					3.0ppm							
	ばいじん*5					0.021g/m3							
	塩化水素*5					3.4mg/m3							
	硫化水素*5					60ppm							

※1:改質設備内のガスの温度、冷却された改質ガスの温度の測定位置は各々高温反応炉上部、急冷塔下部。

※2:測定は、稼動時常時行っており、上記値は月平均値。


※3:測定用試料の採取位置は、全項目同じであり別図の通り。

※4:測定は法定回数の1回/年(8月26日採取、9月27日測定結果、数値の単位はng-TEQ/m³N)。

※5:測定は法定回数の2回/年(第1回8月26日採取、9月10日測定結果、第2回2021年2月を予定)


測定位置及び測定点図

測定位置

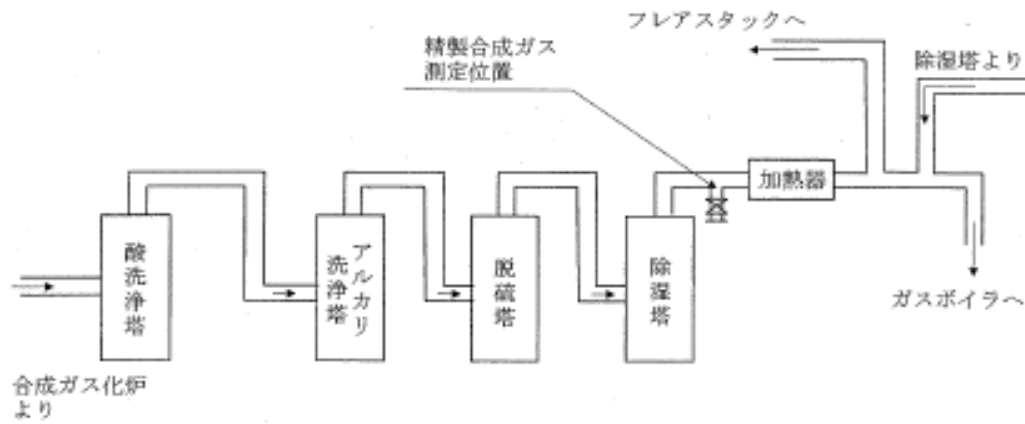

測定点図

＜精製合成ガス＞

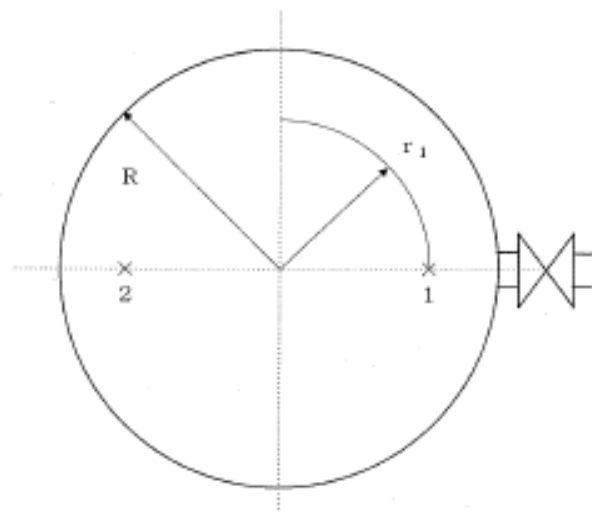

● ガス方向

断面積A	0.283 m ²
2 R	600 mm
r ₁	212 mm